

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie elementów informacji pasażerskiej: wkładów do gablot, formatek na potykacze oraz naklejek podłogowych „przystanek nieczynny”.


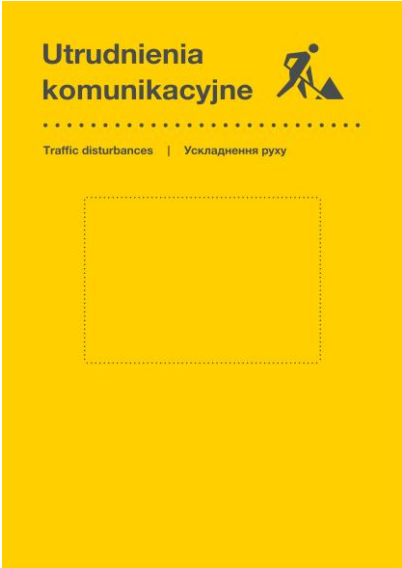
2. ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA



- 1) **Wykonanie wkładów do gablot informacji pasażerskiej na przystankach**, na podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w wersji elektronicznej – w postaci plików CDR oraz PDF, które zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące parametrów ww. plików zostaną ustalone bezpośrednio z Wykonawcą;
- 2) **Wykonanie formatek do umieszczenia na potykaczach**, na podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w wersji elektronicznej – w postaci plików CDR oraz PDF, które zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące parametrów ww. plików zostaną ustalone bezpośrednio z Wykonawcą;
- 3) **Wykonanie naklejek podłogowych**, na podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w wersji elektronicznej – w postaci plików CDR oraz PDF, które zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące parametrów ww. plików zostaną ustalone bezpośrednio z Wykonawcą;

3. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 1) Termin wykonania Zamówienia ustala się na 14 dni od daty udzielenia Zamówienia. Dostarczenie wszystkich elementów, wraz z wniesieniem na adres na terenie Poznania, który zostanie wskazany przez Zamawiającego.
- 2) Zamówienie Wykonawca zobowiązany jest wykonać z należytą starannością i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, ze szczególnym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa pracy, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Zamówienia przy wykorzystaniu własnego sprzętu i narzędzi, które winny posiadać wymagane stosownymi przepisami atesty;
- 4) W przypadku wystąpienia błędów i szkód podczas prac w procesie przygotowania i druku Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki i na własny koszt;

4. OPIS, WIZUALIZACJA, WYBRANE PARAMETRY I LICZBA ELEMENTÓW

L.p.	Element zamówienia	Wymiary [mm]	Liczba [szt.]
1	 <p>Wkład do gabloty "przystanek nieczynny" Zadruk w technologii UV bezpośrednio na płycie kompozytowej dibond o grubości 3 mm. Narożniki zaokrąglone – promień zaokrąglenia $r = 20$ mm. Pełen kolor (4/4), mat. <u>Nadruk dwustronny – z obu stron ta sama grafika.</u> Nazwa pliku: zał._nr_1_do_OPZ_Gablota.pdf</p>	1250 x 830	105
2	 <p>Formatka na potykacz "przystanek nieczynny" Zadruk w technologii UV bezpośrednio na płycie kompozytowej dibond o grubości 3 mm. Narożniki proste – bez zaokrąglenia. Pełen kolor (4/0), mat. <u>Nadruk jednostronny.</u> Nazwa pliku: zał._nr_2_do_OPZ_Potykcach.pdf</p>	1000 x 700	30

3	 <p>Naklejka podłogowa "przystanek nieczynny" – tramwaj Nadruk na folii antypoślizgowej, folia monomeryczna samoprzylepna + laminat podłogowy, folia odporna na warunki mechaniczne i atmosferyczne, wytrzymałość naklejki min. 2 lata. Pełen kolor (4/0), mat. Narożniki zaokrąglone – promień zaokrąglenia $r = 20$ mm. Nacięcie z tyłu umożliwiające łatwe odklejenie od papieru zabezpieczającego klej. Nazwa pliku: zał._nr_3_do_OPZ_Naklejka_1_Tram.pdf</p>	1200 x 600	20
4	 <p>Naklejka podłogowa "przystanek nieczynny" – tramwaj i autobus Nadruk na folii antypoślizgowej, folia monomeryczna samoprzylepna + laminat podłogowy, folia odporna na warunki mechaniczne i atmosferyczne, wytrzymałość naklejki min. 2 lata. Pełen kolor(4/0), mat. Narożniki zaokrąglone – promień zaokrąglenia $r = 20$ mm. Nacięcie z tyłu umożliwiające łatwe odklejenie od papieru zabezpieczającego klej. Nazwa pliku: zał._nr_4_do_OPZ_Naklejka_2_TramBus.pdf</p>	1200 x 600	10